

FMPX – T

Filtro a maniche pulizia ad aria compressa.

Filtro a maniche pulizia ad aria compressa.
I Filtri a Maniche con Pulizia ad Aria Compressa FMPX-T, costruiti applicando le ultime tecnologie e progettati per essere conformi alla direttiva ATEX 94/9/CE, sono assemblati con pannelli componibili in lamiera zincata pressopiegata e presentano una struttura completamente modulare. Vengono prodotti con superficie filtrante da 92 a 465 m². L'aria polverosa contenente i residui della lavorazione entra in una precamera di calma che favorisce la decantazione delle particelle più pesanti che cadono nella tramoggia e vengono scaricate per caduta nel bidoncino di raccolta. La pulizia delle maniche a getti d'aria compressa è pilotata da un economizzatore elettronico che consente di ottimizzare tempi e intervalli di soffiaggio tramite un sensore di pressione differenziale: il serbatoio dell'aria compressa viene consegnato inoltre con le valvole già cablate.

Accessori:
- Valvola a stella
- Pannelli anticoppio

Filtro de mangas con limpieza por aire comprimido
Los filtros de mangas con limpieza por aire comprimido FMPX-T, fabricados aplicando las más moderna tecnología y diseñados para cumplir con la directiva ATEX 94/9/CE, se ensamblan con paneles combinables, de chapa galvanizada, plegada a presión, y presentan una estructura completamente modular. Se producen con una superficie de filtración de 92 a 465 m². El aire polvoriento contenido en los residuos de elaboración entra a una precámara de tranquilidad que favorece la decantación de las partículas más pesadas que caen a la tolva y son descargadas al caer en el recipiente de recogida. La limpieza de las mangas con chorros de aire comprimido es gestionada mediante un economizador electrónico que permite optimizar los tiempos y los intervalos de soplado mediante un sensor de presión diferencial: el tanque del aire comprimido se entrega además con las válvulas ya cableadas.


Accesorios:
- Válvula de estrella
- Paneles de protección contra explosiones

Sleeve Filter with Compressed Air cleaning system
The sleeve Filters with Compressed Air cleaning system, are built incorporating the latest technologies and are designed conforming to the ATEX 94/9/CE directive. These systems are assembled utilising modular panels in press-bent galvanised sheet metal offering a modular structure. Resulting in systems with a filtering surface spanning between 92 and 465 m². The dusty air extracted and containing the waste particles generated in production, is conveyed into a pre-chamber which promotes particle settling. The heavier particles fall into the hopper and are then discharged by force of gravity into a collection bin, whereas the air containing lightweight dust particles is filtered by the sleeves and expelled into the atmosphere. The sleeves are cleaned by a system which consists of jets of compressed air controlled by an electronic economiser that optimises jet times and intervals through a pressure differential sensor: the compressed air tank is supplied with the valves already wired.

Optional accessories:
- Rotary valve
- Anti-explosion panels

Filtre à manches avec nettoyage à air comprimé
Les filtres à Manches avec Nettoyage à Air Comprimé FMPX-T, sont fabriqués en suivant les dernières technologies et sont conçus pour être conformes à la directive ATEX 94/9/CE, ils sont assemblés avec des panneaux complémentaires en tôle de zinc pressée et pliée et présentent une structure complètement modulaire. Ils sont produits avec des surfaces filtrantes de 92 à 465 m². L'air poussiéreux contenant les résidus de l'usinage rentre dans une pré-chambre de tranquillisation qui facilite la décantation des particules les plus lourdes qui tombent dans la trémie et sont déversées dans le petit bidon de ramassage. Le nettoyage des manches à jets d'air comprimé est commandé par un économiseur électronique qui permet d'améliorer les temps et les intervalles de soufflage grâce à un capteur différentiel de pression: de plus, le réservoir de l'air comprimé est livré avec les valves déjà câblées.

Accessoires:
- Valve en étoile
- Panneaux anti-explosion

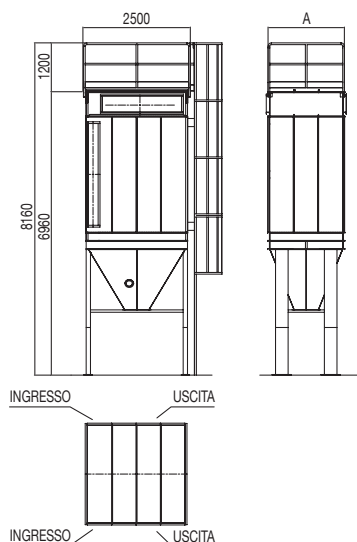

Codice - Code	Articolo - Article	A	Sup. Filt. m ² Filt. Sur. m ²
885850/066	FMPX-T 66	1310	92
885850/099	FMPX-T 99	1910	139
885850/132	FMPX-T 132	2510	186
885850/165	FMPX-T 165	3110	234
885850/198	FMPX-T 198	3710	279
885850/231	FMPX-T 231	4310	323
885850/264	FMPX-T 264	4910	372
885850/297	FMPX-T 297	5510	418
885850/330	FMPX-T 330	6110	465